

## 9. Työmaa-aidat- ja mainokset



Työmaa-aitaan on lisätty 1600 mm korkea aitamainos, jossa yrityksen logo. Materiaali kestävä, tuulta läpäisevä reikä PVC.

### Käyttötarkoitus

Työmaat ovat usein aidattuja. Aitamainoksilla saadaan näkyvyyttä ja esim. näkösuojaa.

### Materiaalit ja koot

Reikä PVC (kiinnitetään verkkoaitaan)  
korkeus 900 - 2000 mm, leveys vapaa

Alumiini (1,5mm) tai PP-muovitalu (8mm).  
Vakio korkeus 1500 mm, leveys vapaa.

### Verkkokangas

Käyttökohteet: Voidaan käyttää ulkona ja sisällä  
1-puolisissa mainostarpeissa.

Jälkityöstö: Ompelu, köysikujat, purjerenkaat.

Kangas painaa 230 grammaa per neliö.

Paloluokka: Paloluokka: Bs2d1 (= tarvike, jonka osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu vähäinen savuntuotto, palava pisarointi sammuu nopeasti, luokitus itsemääritetty B1:stä)

Tulostus: Eco-solvent-tulostus, eli kevyesti alkoholisoitu liuotinväri

Mainittavaa: Materiaali päästää paljon ilmaa ja valoa lävitseen. Tuote on täysin pvc-vapaa!

### Lisäpalvelut

Suunnittelu, valmistus, asennus ja huolto




Työmaa-aita, jossa tuloste takana, edessä vanerista leikattuja hahmoja.



Vaneriseen työmaa-aitaan on asennettu 1,5 mm:n graffitisuojatut 2000 mm korkeat alumiiniset mainoslevyt.



## Työmaa-aidat, verkkomuovista

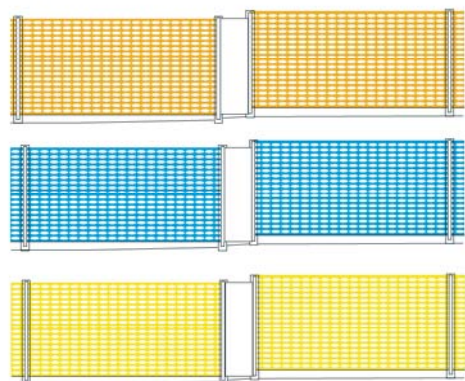

### Materiaali ja ominaisuudet

100 % polyeteeniä. UV-suojaa. Kylmän kestävä. Vetolujuus 1500 daN/m pituussuunnassa.

Paino 760 g/jm.

Oranssi, sininen, keltainen tai oma väri.

### Mitat

1,8 x 25 metriä. Aukkojen koko n. 100 x 74 mm, prosentuaalinen osuus 55-60 %.

Rullan paino n. 20 kg.