

43. Seinäopaste Glasus



Glasus-opasteissa käytetään karkaistua tai laminoitua lasia. Lasin taakse voidaan laittaa esim. etsattu tai värillinen tarrakalvo. Kiinnitys näyttävillä Fisso-kiinnikkeillä.

Leveys 200-1200 mm ja korkeus 60-1200 mm.

Glasus-opaste voidaan tehdä myös laserleikatusta akryylista, tällöin myös muoto on vapaa. Akryylin vahvuus 3-20 mm. Tekstit ja kuviot tulostettu tai tarrana. Liimaus sisä- tai ulkopuolelle. Kuviot on mahdollista laminoida myös lasien väliin.

Neljä tekniikkaa:

A) Tulostetaan mitä tahansa tekstiä, kuvaa, logoa, varjostusta, väliviivaa joko suoraan kilpipintaan tai tarralle, joka pohjustetaan läpinäkyvään pintaan.

B) Kaverretaan ja tarvittaessa maalataan urat akryyliin.


C) Liimataan läpinäkyvään pintaan muovi- tarr- tai metallikirjaimia.

Pohjavaihtoehdot esim: Akryyli, Lasi tai Frost-muovi.



Glasus profiilikuva

esim. 800 mm

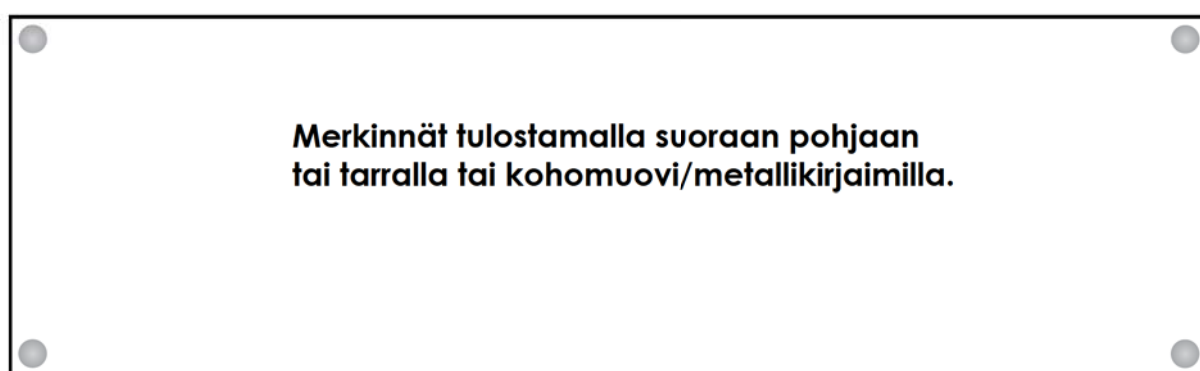

esim.
240 mm

Kiinnitysvaihtoehdot

