

2. PP-kennolevy



Materiaali


Olemme valmistaneet erityisesti työmaatauluihin suunnitellun pohjamateriaalin, joka on palosuojattu polypropeeni (PP) muovikennolevy. Sen vahvuus on 8mm ja se on erityissävytetty valkoisella niin, että telinerakenne ei näkyisi valkoisenkaan pohjan läpi. PP -kennolevyä käytetään usein 1-2v kestävissä työmaa- ja mainostauluissa edullisimpana materiaalina. Ulkokestävyys on hyvä. Materiaali itsessään on PVC-vapaata ja on valmistettu kierrätetyistä raaka-aineista.



Ominaisuudet

PP-kennolevy on kevyttä, vain 1,5 kg/m². Materiaali lämpölaajenee ja läpäisee myös hieman valoa. Tarvittaessa materiaali voidaan pinnoittaa peittoliimaisella tarralla jolloin valoa ei tule läpi. Kennolevy voidaan kiinnittää suoraan seinään. Kilpitelineessä materiaali pitää rimoittaa.

Tarjoamme tuotetta tulostettuna kahdessa laatuluokassa, 3v ja 1v takuulla (katso toimitusehto).

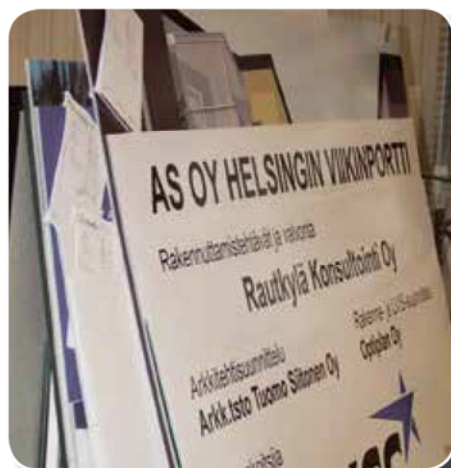


Levyn koko

Täyslevyt	3000 x 1500 mm
	2500 x 1500 mm
	3000 x 2000 mm

Leikkaamme taulut haluttuihin määrämittäihin.

PP-kennolevyssä ei yleensä käytetä graffitisuojausta. Se voidaan lisätä tarvittaessa. Graffitisuojausta saadaan parempi kestävyys esim. naarmuuntumista ja ilkivaltaa vastaan.

Tekstilevyjen kiinnitys tukirimoihin leveäkantaisilla, sopivan värisillä ruuveilla n. 400 mm välein.

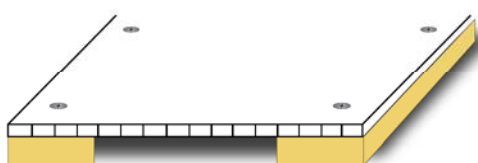

tukirimojen väli n.500 mm

